

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE

Megève - Haute-Savoie (74)

BÂTIMENT CLASSÉ - BUREAUX - RÉUNIONS - SALLE DES MARIAGES

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Megève

Architecte mandataire
A-Team

Année
2023 - 2024

Surface
1 050 m²

Montant travaux
2 200 000 € HT

Honoraires Céna
32 800 € HT

RT RÉNOVATION

Performance énergétique : 84 kWhEP/m².an
Étanchéité à l'air : $Q_{4PaSurf} = 1,7 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$

Isolation performante du bâtiment existant et amélioration de l'étanchéité à l'air


Remplacement de la chaudière gaz pour la production de chaleur, suite à la réduction des besoins et afin d'occuper le moins d'espace possible

Emission de chaleur par radiateurs pour la réactivité dans les bureaux, chauffage par l'air de la salle des mariages

Ventilation double-flux avec récupération de chaleur dans tout le bâtiment et rafraîchissement nocturne automatique

Uniformité et accessibilité des **luminaires LED** pour faciliter la maintenance

Décret tertiaire : réduction des consommations d'énergie de 46% et pistes pour les prochains paliers

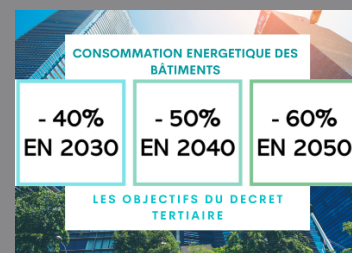

Crédit : A-Team