CENTRE DE SECOURS

Saint Gervais - Haute-Savoie (74)

BUREAUX – REMISES – ATELIERS – VESTAIRES – HEBERGEMENTS

Maîtrise d'ouvrage
SDIS 74

Architecte
Vincent Rocques

Année de réalisation
2015 – 2016

Surface
956 m²

Montant travaux
1 725 k€

Honoraires Céna
29 k€

RT 2012 Démarche environnementale

Performance énergétique : 71,5 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 0,6 m3/h.m²

Chauffage et ECS assurés par une chaudière au gaz propane à condensation. Émission par plancher chauffant dans les vestiaires et la remise, radiateurs à l'étage

Éclairage artificiel performant par lampes fluo et LED

Ventilation double flux de tous les locaux avec récupération d'énergie (80 % minimum). Aspiration des gaz d'échappement et ventilation simple flux dans la remise.

Enveloppe performante : isolation par l'extérieur et triple vitrage


Toiture végétalisée pour l'intégration dans le paysage et l'environnement pavillonnaire

Eclairage naturel optimisé dans les remises grâce à des puits de lumière en toiture







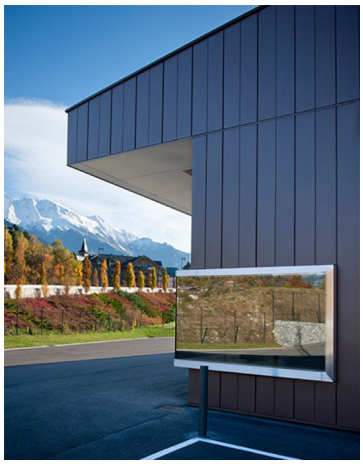

2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA