HOTEL LE SAINT ALBAN 4 ETOILES

La Clusaz - Haute-Savoie (74)

49 CHAMBRES – PISCINE – SPA – 2 SALLES DE SÉMINAIRE – BAR ET SALLE PETIT-DÉJEUNER – SKISHOP

Maîtrise d'ouvrage
AMH 4

Architecte
Pinard Ingénierie

Année de réalisation
2017 - 2019

Surface
2 850 m²

Montant travaux
5 900 k€

Honoraires Céna
81 k€

RT 2012

Performance énergétique : 151 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,7 m3/h.m²

Structure **bois préfabriquée** avec isolation performante


Chaufferie bois à granulés pour la production du chauffage et de l'ECS

Émission de chauffage par plancher chauffant dans les locaux communs, avec appoint par l'air pour le hall d'entrée et le spa, ventilo-convecteurs gainables dans les chambres et le skishop et rideaux d'air chaud devant les portes extérieures

Ventilation double flux avec récupération de chaleur, déshumidification de la piscine

Climatisation des locaux à apports internes importants

Supervision technique des installations CVC et électriques pour assurer le confort, prévenir tout défaut de fonctionnement et assurer la maîtrise des consommations d'énergie

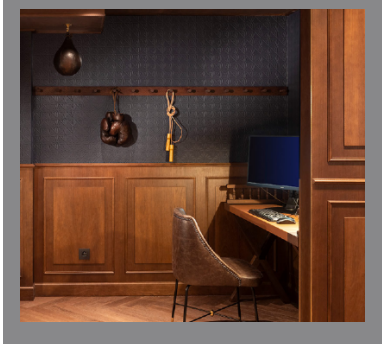





2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA