GYMNASE TONY PARKER

Campus Tony Parker Adequat Academy - Lyon - Rhône (69)

HALLE SPORTIVE - 3 TERRAINS BASKET - VESTIAIRES - BALNÉOTHÉRAPIE

Maîtrise d'ouvrage
Océanis

Architecte mandataire
Arte Charpentier

Architecte
Dumetier Design

Année de réalisation
2018 - 2019

Surface
2 900 m²

Montant travaux
5 M € HT

Honoraires Céna
34 100 € HT

RT 2012

Performance énergétique : 160 $kWh_{EP}/m^2/an$
Étanchéité à l'air : $Q_{4PaSurf} < 1\ m^3/h/m^2$

Raccordement au **réseau de chaleur urbain** pour la production de chauffage et d'ECS

Émission par panneaux rayonnants

Ventilation double-flux avec **surventilation nocturne**

Confort d'été assuré par des protections solaires intérieures et une installation de rafraîchissement

Structure ossature bois

Gestion de l'éclairage par système domotique Lutron

Simulation thermique dynamique du confort d'été dans la halle, ayant conduit à la nécessité de l'installation de rafraîchissement en plus des protections solaires sur toutes les façades

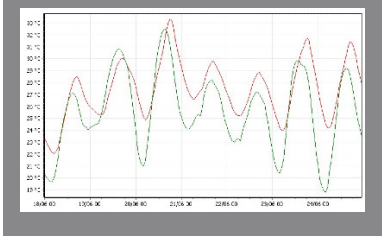

cēnaingēnierie

Espace Affaires - 725 Faubourg Montmélian 73000 Chambéry
Tél 04 79 75 00 43 - Fax 04 79 70 28 11 - info@cena-ingenierie.fr