GYMNASE TONY PARKER

CAMPUS TONY PARKER ADEQUAT ACADEMY - LYON - RHÔNE (69)

HALLE SPORTIVE – 3 TERRAINS BASKET – VESTIAIRES – BALNÉOTHÉRAPIE

Maîtrise d'ouvrage
Océanis

Architecte
Dumetier Design

Année de réalisation
2018 - 2019

Surface
2 900 m²

Montant travaux
5 000 k€

Montant des lots techniques
34 k€

RT 2012

Performance énergétique : 160 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Raccordement au **réseau de chaleur urbain** pour la production de chauffage et d'ECS

Émission par panneaux rayonnants


Ventilation double-flux avec **surventilation nocturne**

Confort d'été assuré par des protections solaires intérieures et une installation de rafraîchissement

Structure ossature bois

Gestion de l'éclairage par système domotique Lutron

Simulation thermique dynamique du confort d'été dans la halle, ayant conduit à la nécessité de l'installation de rafraîchissement en plus des protections solaires sur toutes les façades

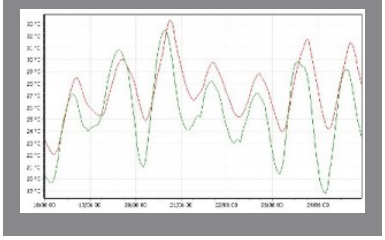







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA