MAISON DE LA VIGNE ET DU VIN

Apremont - Savoie (73)

ESPACE PROMOTION VINS DE SAVOIE – BUREAUX – RÉUNION – LABORATOIRE

Maîtrise d'ouvrage
Mairie d'Apremont et Syndicat Régional des Vins de Savoie

Architecte
Patey Architectes

Année de réalisation
2020 - 2021

Surface
1 716 m²

Montant travaux
1 625 k€

Honoraires Céna
25 k€

RT 2012 Construction initiale et rénovation suite à un sinistre (incendie)

Performance énergétique : 292 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,7 m3/h.m²

Chauffage et climatisation assurés par une pompe à chaleur réversible avec un appoint fioul pour le chauffage


Émission par radiateurs, ventilo-convecteurs, plancher chauffant-rafraîchissant et centrales de traitement d'air

Ventilation double-flux dans la grande salle, la salle de vente et la zone bureaux ; simple flux dans les sanitaires, la salle de dégustation (avec détection de mouvement) et la cafétéria

Laboratoire équipé de chambres froides, paillasses humides avec cuve, robinet de gaz et prises électriques, paillasses sèches et sorbonne

Courants faibles : autocommutateur, câblage informatique avec wifi et vidéo-projection, alarme incendie type 2a (SSI type B), alarme intrusion

Salle de vente avec ses gaines de soufflage textiles micro-perforées

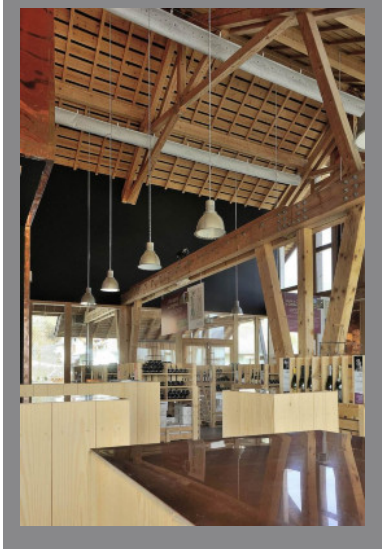



2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA