MAGIRUS CAMIVA

Chambéry - Savoie (73)

ATELIERS MÉCANIQUE – SAV – CUSTOMISATION – BUREAUX – SHOWROOM

Maîtrise d'ouvrage
SAIEM

Architecte
Palloix-Rosset Architectes

Année de réalisation
2014 - 2015

Surface
4 465 m²

Montant travaux
5 470 k€

Honoraires Céna
87 k€

RT 2012 pour la zone bureaux

Performance énergétique : 106 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 1,7 m3/h.m²

Chauffage par radiants gaz des ateliers ; chauffage et climatisation par détente directe des bureaux


Ventilation double flux dans les bureaux, **aspiration des gaz d'échappement** dans les ateliers

Distribution d'**air comprimé**

Alarme anti-intrusion par barrière périmétrique extérieure, vidéosurveillance

Détection incendie automatique avec **SSI catégorie A**

Réalisation d'une installation de process industriel : station d'essais des pompes des véhicules incendie grâce à une citerne enterrée de 11m de profondeur, réseaux inox Ø 200

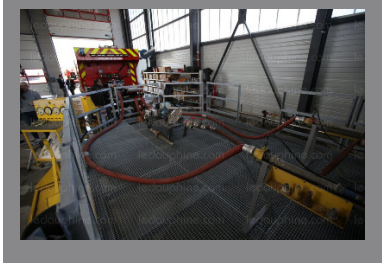





2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA