ANNAPURNA

Les Gets - Haute-Savoie (74)

38 LOGEMENTS – RESTAURANT/BAR – PISCINE AVEC SPA – PARKING SOUTERRAIN 180 PLACES

Maîtrise d'ouvrage
Alpine Lodges

Architecte
Inex'A

Année de réalisation
2017 - 2018

Surface
4 791 m²

Montant travaux
14 000 k€

Montant des lots techniques
124 k€

RT2012 - 20%

Performance énergétique : 95 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Production de chauffage, d'ECS et chauffage de l'eau de piscine par 2 chaudières bois granulés à condensation et une chaudière fioul en appoint

Émission par plancher chauffant avec appoint sur CTA pour la piscine et le restaurant ; régulation par thermostat d'ambiance


Silo bois à pans inclinés avec vis sans fin et système d'aspiration ; cuve fioul en sous-sol

Traitement d'eau par 2 adoucisseurs en parallèle

Ventilation hygroréglable de type B dans les logements, double-flux à récupération d'énergie dans le restaurant et la piscine (avec déshumidification par pompe à chaleur)

Désenfumage mécanique des 3 niveaux de parking

Poste de transformation intégré au bâtiment, éclairage de façade

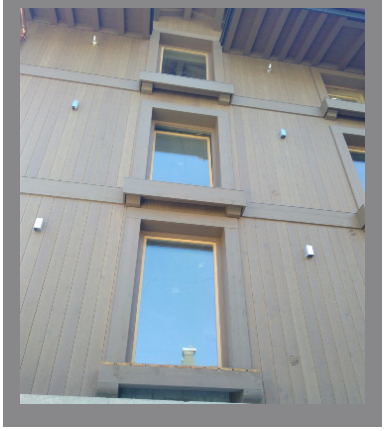







2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA