MAISON DE VIE

Métabief - Doubs (25)

GARDERIE – RESTAURANT SCOLAIRE – PÉRISCOLAIRE – MÉDIATHÈQUE – LOCAL MÉDICAL ET LOGEMENTS PMR

Maîtrise d'ouvrage
Commune de Métabief

Architecte
Agence Vincent Rocques

Année de réalisation
2016 - 2018

Surface
1 275 m²

Montant travaux
2 800 k€

Honoraires Céna
50 k€

RT 2012 - 25% Démarche environnementale

Performance énergétique : 72 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 0,3 m3/h.m²

Conception bioclimatique
Isolation extérieure et bardage bois
Toiture végétalisée
Optimisation des apports naturels d'éclairage

Maîtrise de la qualité de l'air intérieur par le choix de matériaux sains, une ventilation importante et un nettoyage aisé

Ventilation double flux pour le tertiaire avec récupérateur d'énergie (rendement = 85%)


Production d'ECS solaire pour les logements

Confort acoustique soigné pour les bruits aériens, d'impact et de ventilation

Toiture végétalisée permettant la régulation de la température, la rétention d'eau pluviale et limitant l'imperméabilisation du site





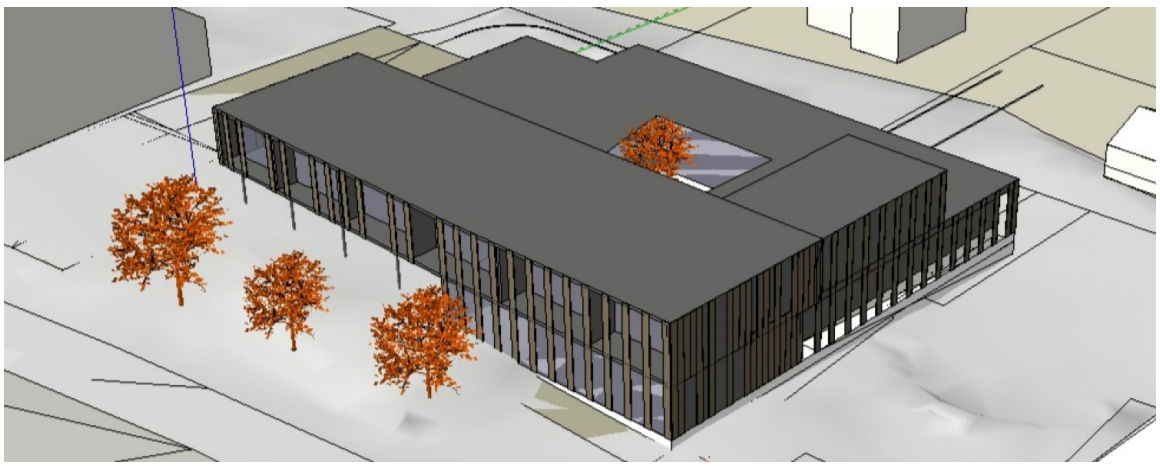

cēnaingēnierie
2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA