GENDARMERIE ET LOGEMENTS

Challes-les-Eaux - Savoie (73)

EXTENSION DE 6 LOGEMENTS ET 2 BUREAUX

Maîtrise d'ouvrage
SIVU de gendarmerie de Challes-les-Eaux

Architecte
Palloix et Rosset

Année de réalisation
2018

Surface
724 m²

Montant travaux
1 200 k€

Honoraires Céna
22 k€

RT 2012

Performance énergétique : 46,6 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1 m3/h.m²

Préchauffage de l'ECS par 10m² de **capteurs solaires thermiques** intégrés en toiture bac acier des logements pour couvrir 50% de leurs besoins en ECS

Chauffage et appoint ECS assuré par une chaudière gaz à condensation en mini-chaufferie, émission par radiateurs

Ventilation hygroréglable de type B dans les logements


Extension des réseaux existants pour chauffer via des radiateurs et ventiler en simple-flux les bureaux créés

Luminaires entièrement à LED

Dispositions spécifiques d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite





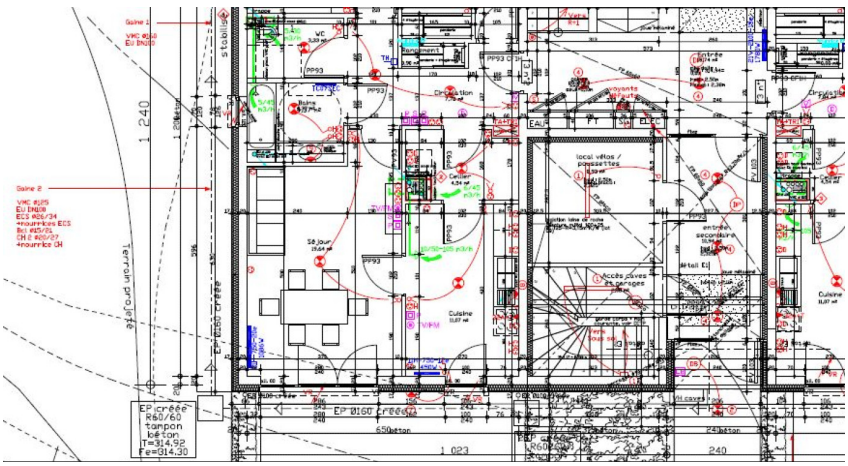

2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA