RESTAURANT INTER-ENTREPRISES DU PARC

Le Bourget du Lac - Savoie (73)

SALLE – CUISINE – LAVERIE – CHAMBRES FROIDES – BUREAU – VESTIAIRES

Maîtrise d'ouvrage
SCI HBS La Motte Servolex

Architecte
Inex-A

Année de réalisation
2020 - 2021

Surface
762 m²

Montant travaux
1 200 k€

Honoraires Céna
17 k€

RT 2012 - 20%

Performance énergétique : 132,4 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf < 1,7 m3/h.m²

Chauffage et climatisation de la salle de restaurant assurés par un rooftop gaz mixte en toiture terrasse ; compensation cuisine par un autre rooftop


Ventilation double-flux avec soufflage dans la salle de restauration via des gaines perforées, extraction dans la cuisine via des hottes et bouches (notamment)

Production d'ECS par un accumulateur gaz pour le process de la cuisine et le vestiaire du personnel ; par un cumulus électrique pour le bloc sanitaire public


Traitement d'eau par adoucisseur pour protéger les différents équipements de cuisine et le ballon d'ECS

Panneaux photovoltaïques à verre anti-éblouissement requis pour les projets dans les zones aéroportuaires

Le rooftop gaz mixte se compose d'un ventilateur, de brûleurs gaz et d'un groupe froid, le tout dans une unité de traitement d'air, avec bouches d'aspiration, de reprise et de soufflage

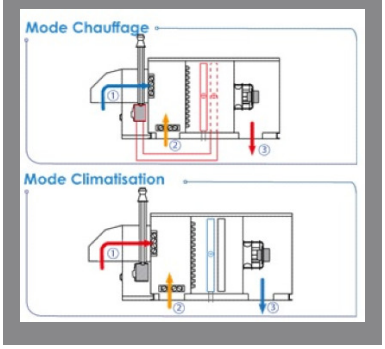



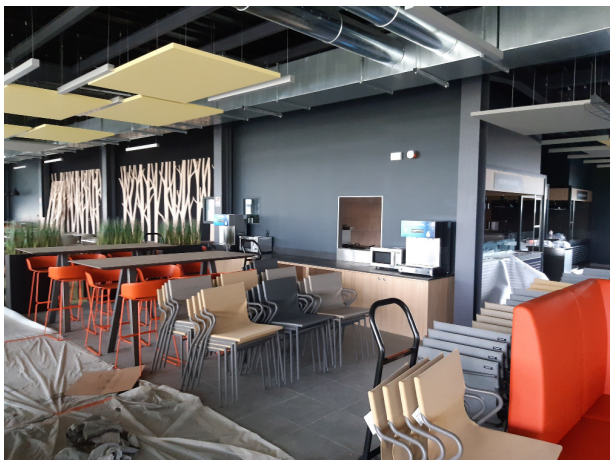



2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA