BUREAUX SR CONSEIL

La Motte Servolex - Savoie (73)

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL – 4 NIVEAUX DE BUREAUX – RÉUNION – CAFÉTÉRIA

Maîtrise d'ouvrage
GSI

Architecte
Atelier Ritz Architecte

Année de réalisation
2021

Surface
2 580 m²

Montant travaux
4 300 k€

Honoraires Céna
70 k€

RT2012 - 10 %

Performance énergétique : 94,5 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 1,7 m3/h.m²

Production de chaleur et de froid par groupe d'eau glacée réversible en toiture, émission par unités gainables en faux-plafond, régulation pièce-par-pièce via un thermostat mural

Ventilation double-flux généralisée modulation du débit en fonction du taux de CO2 dans la grande salle de réunion


Gestion du confort d'été par brise-soleils orientables et sur-ventilation nocturne estivale automatique par la CTA

Équipements motorisés en salle de réunion : rideau séparatif, écran, support vidéoprojecteur

Système d'**extinction généralisée** de l'éclairage

Alarme incendie type 2a adressable

Equipements en toiture masqués par une pergola métallique

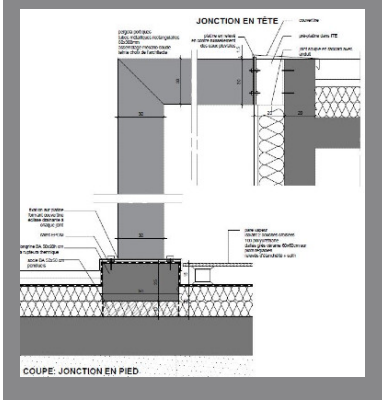



2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA