CENTRE DE SECOURS

Morteau - Doubs (25)

ALERTE – HEBERGEMENT – BUREAUX – SECOURS MEDICAL – FORMATION

Maîtrise d'ouvrage
SDIS 25

Architecte
Plottier Architectes

Année de réalisation
Concours 2014

Surface
1 480 m²

Montant travaux
2 210 k€

RT2012

Performance énergétique : 84 kWhEP/m².an

Étanchéité à l'air : Q4PaSurf = 0,4 m3/h.m²

Chauffage et ECS assurés par une chaudière au gaz à condensation.
Émission par panneaux rayonnants et un aérotherme dans la remise, radiateurs avec robinets thermostatiques dans les autres locaux


Régulation communicante avec sondes d'ambiance extérieure et intérieure et d'ensoleillement.
Coupure du chauffage de la remise à l'ouverture des portes

Ventilation double flux de tous les locaux avec récupération d'énergie (80 % minimum).
Aspiration des gaz d'échappement et ventilation simple flux à la demande et temporisée dans la remise

Éclairage performant par lampes LED sur détection de présence dans les circulations et éclairage gradable dans les bureaux, formation et détente

Maintenance facilitée par le choix de matériaux demandant peu d'entretien, la taille des locaux techniques et leur accès aisé

Eclairage naturel optimal dans les remises grâce à des puits de lumière en toiture et de larges ouvertures. Etude d'éclairement naturel réalisée au concours.

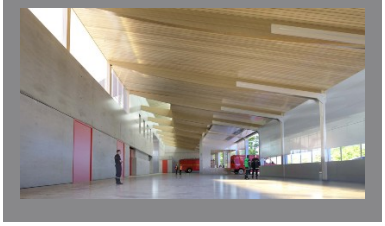



cēnaingēnierie
2 B rue Simone Veil, 73000 BASSENS Tél 04 79 75 00 43 - info@cena-ingenierie.fr
Toute utilisation (reproduction, représentation et diffusion) d'une référence est soumise à l'autorisation préalable et écrite de la société CENA Ingénierie SA